


1ª Configuración

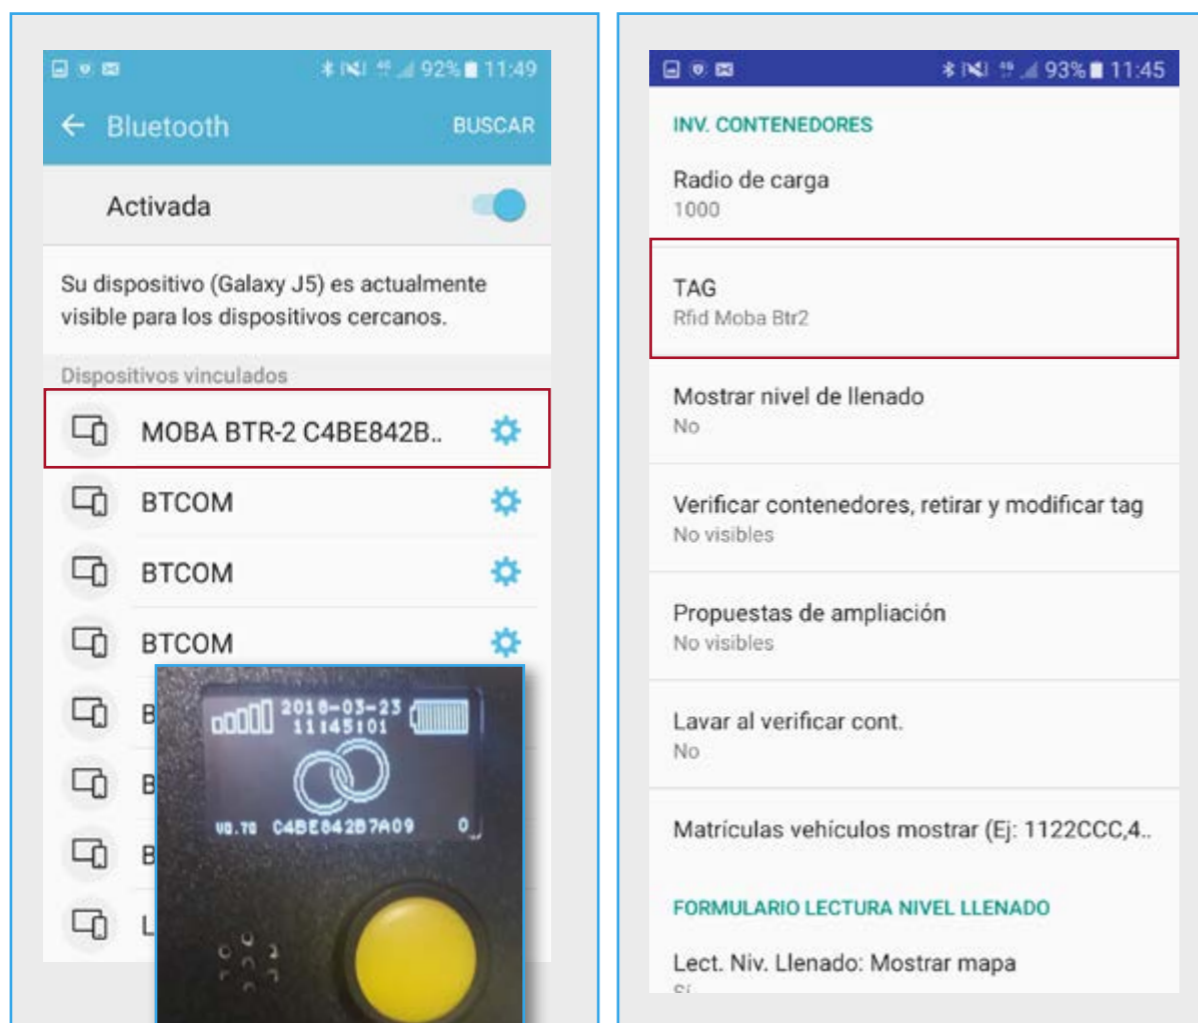


- 1 Entrar en las preferencias de android, dentro de bluetooth.
- 2 Encender BTR-2 con un click de su botón.
- 3 Mantener presionado el boton hasta que salga los anillos.
- 4 En las preferencias de Android/ Bluetooth pulsar en MOBA BTR-2...
- 5 El BTR-2 sonará
- 6 Acceder a appVision2.
- 7 En la pantalla de Gestión de contenedores, pulsar en los 3 puntitos/preferencias y en el campo modo lectura tag elegir BTR-2.

- 8 Entrar en Gestion de contenedores.
 - 9 Entrar en Nuevo contenedor y abrir la ficha.
 - 10 Leemos un TAG , y la pistola se comunica con nuestro dispositivo mostrándonos la información del TAG.
- La MAC pistola queda registrada en el dispositivo con el que se ha vinculado, de tal manera que si la pistola o el dispositivo se apaga (siempre que el Bluetooth este activado), la comunicación se mantendrá sin necesidad de un nuevo proceso de emparejamiento.*

Registrar lecturas tag

Presión de la tecla	Tiempo de pulsación	Acción realizada
Corta	Menos de 1 segundo	Encendido del lector
Larga	Más de 2 segundos	Modo de emparejamiento
Muy larga	Más de 5 segundos	Apagado

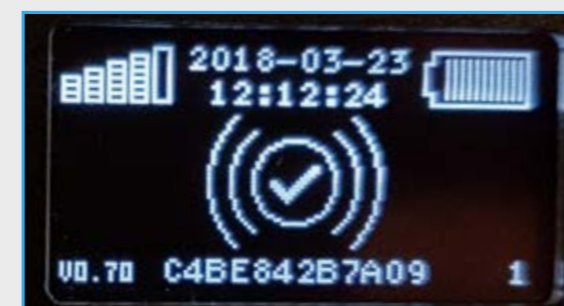

Trabajar con otra pistola y evitar errores.

Si vamos a cambiar de pistola, para que nuestra aplicación no de errores, antes de empezar el proceso de emparejar los dispositivos haremos lo siguiente:



1. Abrimos la aplicación AppvisiOn2



2. Abrimos el menú oculto (pulsando los puntos que encontramos en las esquina superior derecha).



3. Seleccionaremos "Sincronizar Otro lector Moba-BTR2" y repetimos el proceso de emparejado desde el punto 1.